

# 2MP WDR VF Dark eye Day Dome Camera

**RS-IPC3N32P-I3DEZ22.8**



## Ana Özellikler

### Optik

- Gündüz/gece fonksiyonu
- Akıllı IR ,30 m'ye kadar (98 ft) IR mesafesi
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık) Düşük ışıktaki izleme
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Motorize Lens

### Sıkıştırma

- Ultra 265, H.264, MJPEG
- Gömülü akıllı algoritma Üçlü Yayın akışı
- ROI (İlgilenilen bölge)
- 9:16 koridor modu

### Ağ

- ONVIF Uygunluğu

## Yapı


- PoE besleme desteği
- Dahili PoE bölücü çıkışı DC 12V
- Geniş sıcaklık çalışma ısı aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F) Geniş Çalışma Voltaj aralığı %±25
- IK10 darbeye dayanıklı
- IP67
- 3 Eksenli

## Teknik Özellikler

RS-IPC3N32P-I3DEZ22.8					
Kamera					
Sensör	1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lens				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	2,8 mm	43.4	17.4	8.7	4.3
	12 mm	186.2	74.5	37.2	18.6
Görüş Açısı (Y)	94,0°~28°				
Görüş Açısı (D)	56,7°~14,4°				
Görüş Açısı (E)	122,2°~34,4°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~80°	Döndürme: 0°~360°	
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,001 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Renk: 0,0005 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks				
Gündüz/Gece	IR kesici filtre ile otomatik geçiş (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 fps Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 fps Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 fps				
HLC	Desteklemekte				
BLC	Desteklemekte				
9:16 Koridor Modu	Desteklemekte				
OSD Menü	8 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar				
İlgilenilen Bölge (ROI)	8 alana kadar				

<b>Hareket Algılama</b>	<b>4 alana kadar</b>
Akıllı	
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama
Alan ihlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
Sınır ihlali	Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme
Hareket algılama	Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme
Tespit etme	Yüz algılama, Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor
İstatistiksel Analiz	Kişi sayma
Genel İşlev	Watermark, IP Adresi Filtreleme, Sabotaj Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Desteklemekte
Bastırma	Desteklemekte
Örnekleme Hızı	8 KHZ
Depolama	
Yan Depolama	Micro SD, 256 GB'a kadar
Ağa Depolama	ANR
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ses G/Ç	Ses kablosu
	Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	1/1
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p]
Genel	
Güç	DC 12 V± %25, PoE (IEEE802.3 af)
	Güç tüketimi: Maks. 7,2 W
Boyutlar (Φ × Y)	Φ148 × 111,3 mm (Φ5,8" × 4,4")
Ağırlık	0,92 kg (2,0 lb)
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C (-40°F~140°F), Nem: %10~%90 RH (yoğuşmasız)
Koruma Sınıfı	IP67 ,IK10
Sertifikalar	UL, CE
Reset Düğmesi	Desteklemekte

## Boyutlar

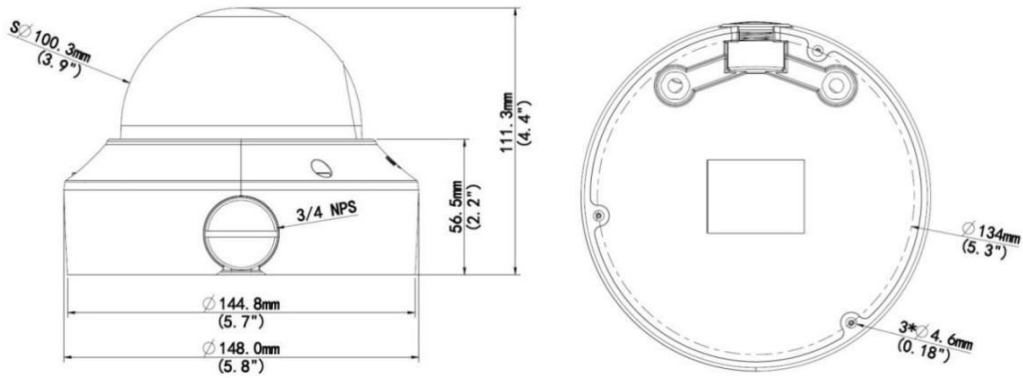

Royal Engineering Consultancy Pvt. Ltd

Web: <https://royalshield.in>

Email id: [sales@royalshield.in](mailto:sales@royalshield.in)

Mob No. 8377948862